

取扱い上の注意

- 製品の容器には、取扱い上の注意事項などを記載していますので、必ずお読みいただき正しく安全にご使用ください。特に引火及び有害の危険性がある製品は、十分注意し、安全対策を行ってください。
- 取扱い中は、皮膚に触れないようにし、必要に応じて下記の保護具を着用してください。
防塵マスク、頭巾、保護めがね、長袖の作業衣、えり巻タオル、保護手袋、前掛けなど
- 容器から取り出すときは、こぼさないようにしてください。もしこぼれた場合には、布やウエスで拭き取るか、砂などを散布したのち処理してください。
- 臭いは食料品・飲食物・衣類などに、うつる場合がありますので、作業場所から遠ざけるかまたは養生するなど、十分注意してください。
- 皮膚に付着した場合は、直ちに多量の石けん水で洗い落とし、痛みまたは外観に変化があるときは、医師の診察を受けてください。
- 目に入った場合は、直ちに多量の流水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
- 誤って飲み込んだときには、直ちに医師の診察を受けてください。
- 取扱い後は、手洗い、うがい、鼻孔洗浄を十分行ってください。
- 容器を密閉し、40℃以下で子供の手の届かない一定の場所を定めて保管してください。
特に雨水や直接日光の当たる場所・高温多湿の場所・潮風の当たる場所・凍結の恐れのある場所での保管は避けてください。
- 捨てる時は、産業廃棄物として処分してください。
- 詳細な内容が必要なときには、安全データシート(SDS)をご参照ください。



防 水 事 業 部 〒130-8570 東京都墨田区緑4-15-3 TEL.03-5600-1866 FAX.03-5600-1846

防 水 営 業 部

東 京 営 業 所 〒130-8570 東京都墨田区緑4-15-3 TEL.03-5600-1866 FAX.03-5600-1846

札 幌 営 業 所 〒060-0042 札幌市中央区大通西12-4-69 あいおいニッセイ同和損保 札幌大通ビル6F..... TEL.011-271-0411 FAX.011-271-0422

仙 台 営 業 所 〒981-0915 仙台市青葉区通町2-5-28 アクス通町5F501号 TEL.022-301-8788 FAX.022-301-8767

北 関 東 営 業 所 〒331-0812 さいたま市北区宮原3-376-1 サンフィール大宮宮原403号..... TEL.048-664-1511 FAX.048-664-3431

横 浜 営 業 所 〒231-0013 横浜市中区住吉町1-14 第一総業ビル6F TEL.045-662-7370 FAX.045-661-0860

大 阪 営 業 所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-9-27 新大阪メイコービル4F TEL.06-6304-2704 FAX.06-6304-6948

名古屋営業所 〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-6-27 EBSビル4F TEL.052-950-3200 FAX.052-950-3213

広島営業所 〒732-0827 広島市南区稲荷町2-16 広島稲荷町第一生命ビルディング4F TEL.082-506-2500 FAX.082-506-2514

福岡営業所 〒812-0008 福岡市博多区東光2-6-6 第3フジクラビル2F201号 TEL.092-472-5857 FAX.092-473-6179

首都圏営業所 〒130-8570 東京都墨田区緑4-15-3 TEL.03-5600-1866 FAX.03-5600-1846

営業推進グループ 〒130-8570 東京都墨田区緑4-15-3 TEL.03-5600-1866 FAX.03-5600-1846

ホームページアドレス <https://www.lonseal.co.jp/>

ロンプルーフ防水事業協同組合

ホームページアドレス <http://www.lonproof.or.jp/>

事務局 〒130-0021 東京都墨田区緑4-15-3 ロンシールビル1F TEL.03-5600-4036(代) FAX.03-5600-4037



お問い合わせ・お申し込みは


2019年8月版

2019.07.S2.2.G.G

LONSEAL WATER PROOFING SYSTEMS

高日射反射率(遮熱)塗料



ウェザートップシャネツ

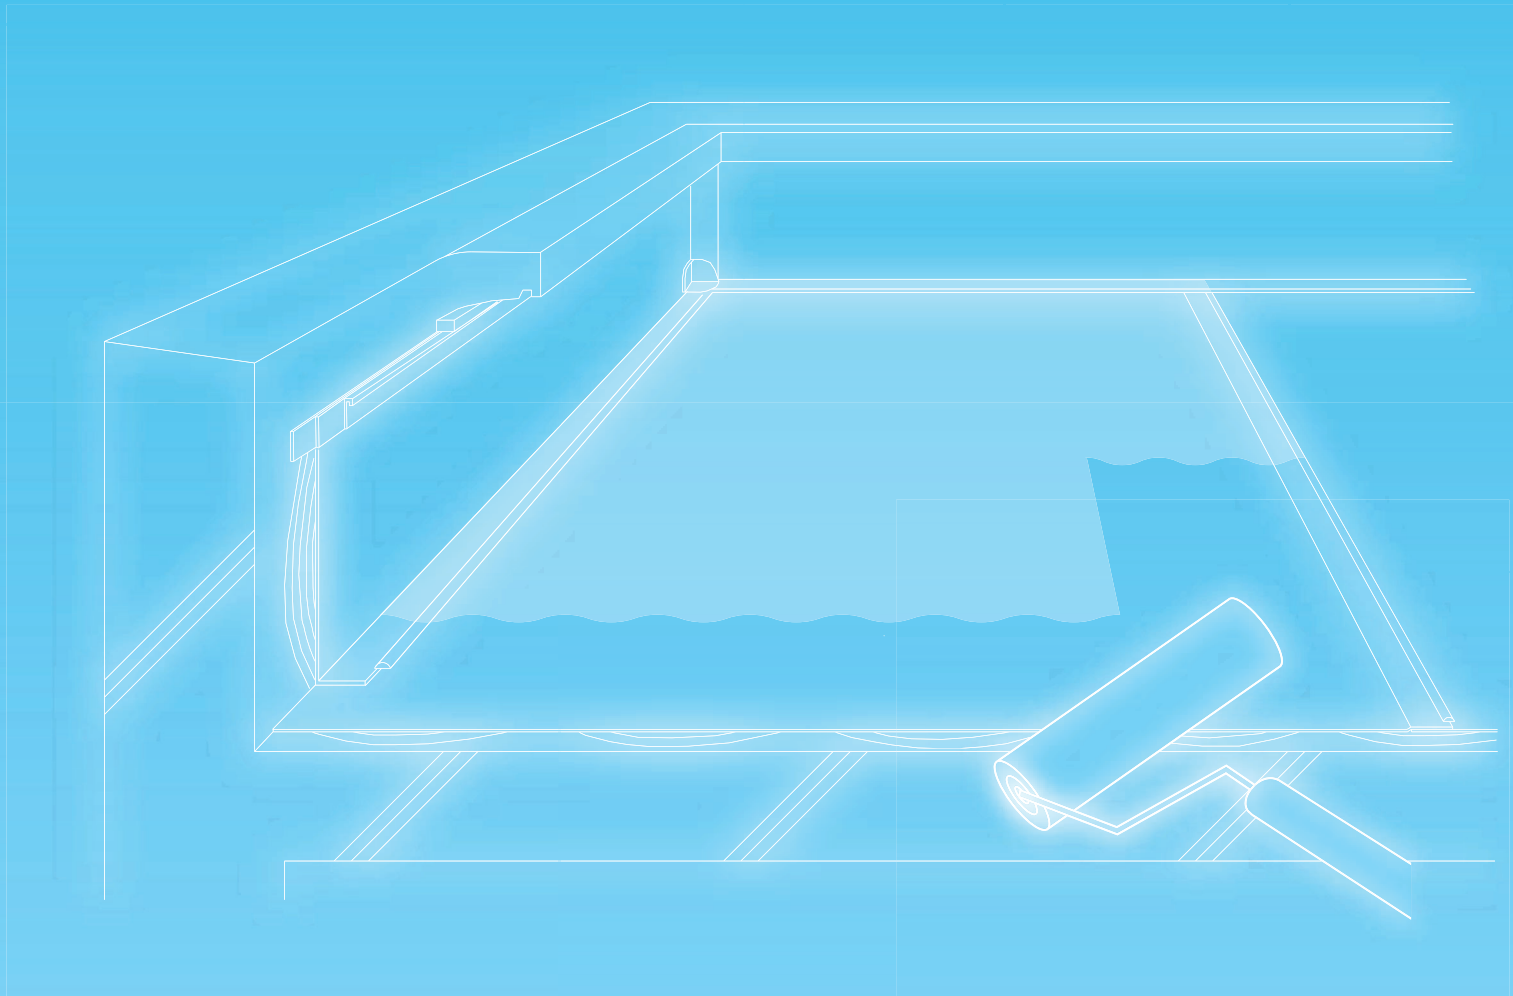

ロンシール

塩化ビニル樹脂系防水シートに直接塗布可能

高日射反射率(遮熱)塗料“ウェザートップシャネツ”

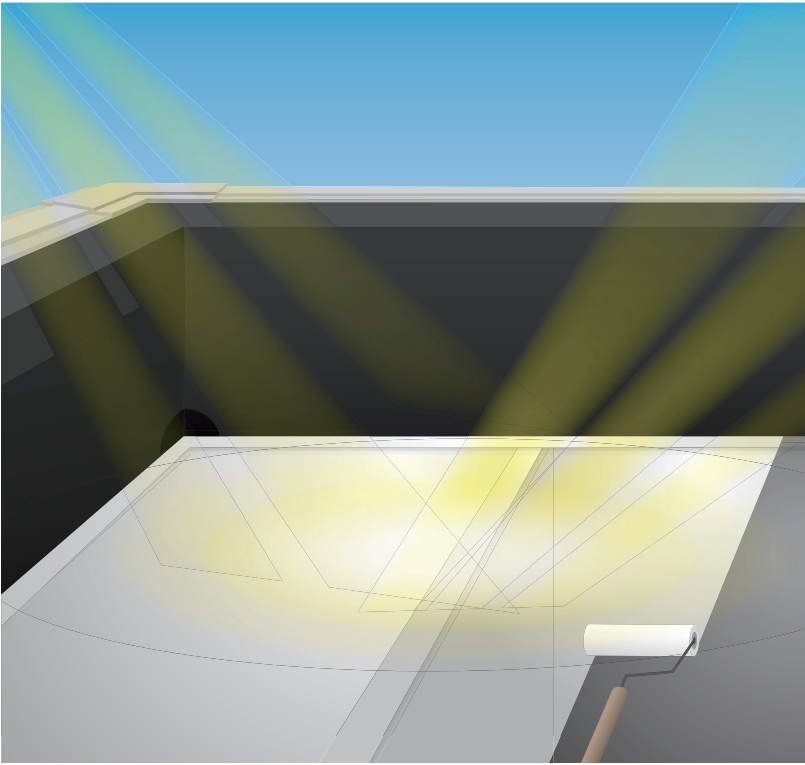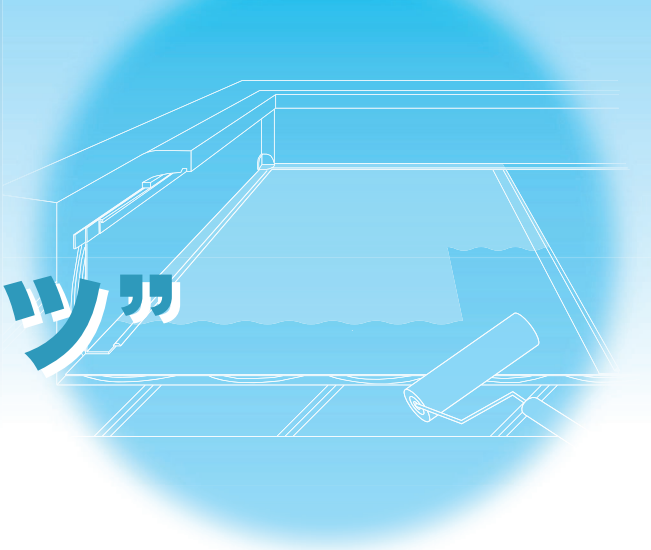

ウェザートップシャネツ

■荷 姿 16kg



■用 途 塩化ビニル樹脂系防水シートの塗替え(非歩行タイプ)

■外 観 つや消し平滑仕上げ

■色 数 3色




ホワイト ライトグレー ライトグリーン
注)印刷見本ですので、現物とは若干色差があります。
※受注生産品(納期約2週間)

■塗布量 0.3~0.5kg/m²(2回塗布)

すぐれた遮熱性能


「ウェザートップシャネツ」は、塩化ビニル樹脂系防水シートに直接塗布することができる高耐候性能を有するアクリルシリコン樹脂系塗料です。太陽光の近赤外線領域の光を効率よく反射するため、建物の温度上昇を抑えます。

また、熱による防水シートの劣化を低減できるため、長期的に保護効果が期待できます。

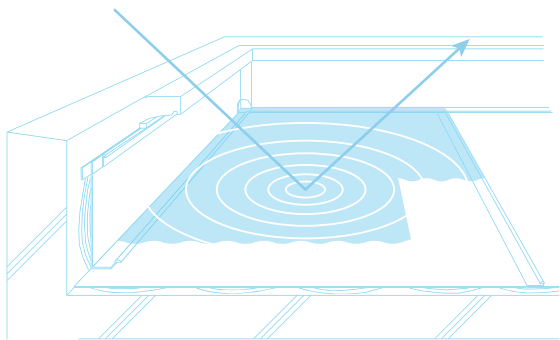


遮熱性能

ウェザートップシャネツ分光反射グラフ

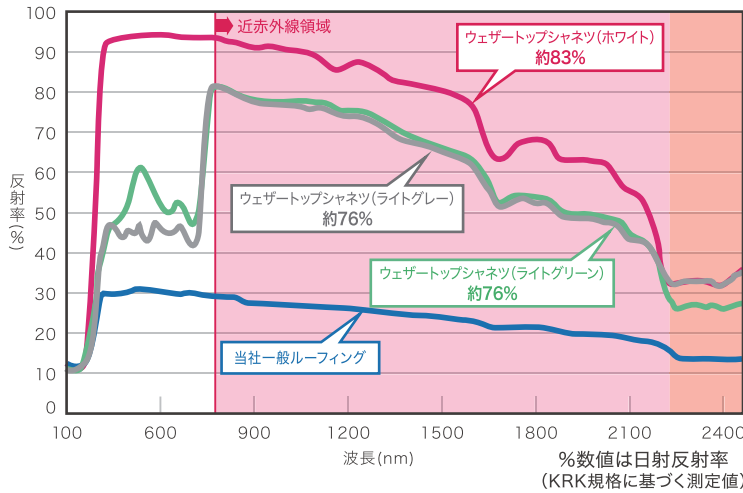

ランプ照射試験〈サーモグラフによる比較〉

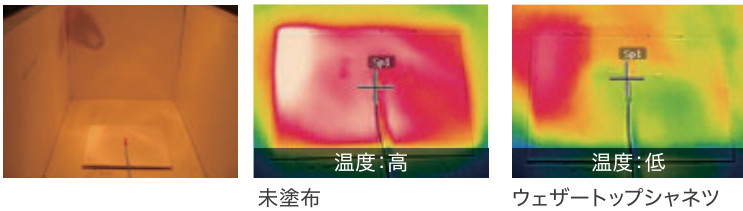

施工しやすい作業性能

プライマー無しで塩化ビニル樹脂系防水シートに直接塗布できる水性1液型塗料。取扱いも容易で、匂いも少なく、危険物にも該当しない環境にやさしい塗料です。

強靱な塗膜による高耐候性

高耐候性アクリルシリコン樹脂系塗料が強靱な塗膜を形成。耐候性にすぐれ、長期にわたり劣化の原因である紫外線から塩化ビニル樹脂系防水シートを保護します。

塗装仕様

工 程	塗 料	調合(重量比)	標準塗布量(kg/m ² /回)	塗回数	塗装間隔(23℃)	塗装方法
素地調整	・ごみ、埃、泥、チョーキングなどの付着物を高圧洗浄で除去、清掃後、十分乾燥させる。 ・油分は塩化ビニル樹脂系防水シートを傷めない適切な方法で取り除く。					
上塗り	ウェザートップシャネツ	100	0.15~0.25	2	工程内 3時間以上 (最終養生) 24時間以上	はけ塗り、ローラー塗り スプレー塗り

※下地表面の状態によっては、プライマーを併用する必要があります。

塗装上の注意

- ウェザートップシャネツは塩化ビニル樹脂系防水シート塗替専用の塗料ですので塩化ビニル樹脂系防水シート以外の防水材には塗布しないでください。
- 塩化ビニル樹脂系防水シートの破断、ふくれ、剥離、減耗など劣化の著しい場合には、シート防水自体の張り替えを行ってください。
- 塗布する前に被塗面のごみ、埃、泥、チョーキングなどの付着物を高圧洗浄で除去、清掃してください。
- 油分は塩化ビニル樹脂系防水シートを傷めない適切な方法で取り除いてください。
- 塗布面は十分に乾燥させてください。
- 気温5℃以下、湿度85%以上での塗布は避けてください。
- 強風時、降雨・降雪・結露が予想される場合は塗布を避けてください。
- 使用前に十分攪拌し、均一にしてから塗布してください。
- 仕様の各数値は、標準的な数値です。素地の形状や状態・塗布方法・環境などによって増減することがあります。
- 各工程の塗布間隔及び最終養生は所定の時間を厳守してください。
- 塗膜乾燥過程の初期段階に降雨があった場合、塗膜から界面活性剤が溶出し、雨水が集中する箇所での泡の発生する可能性があります。雨水が河川に流入する恐れがある場合、地域の排水基準に則した管理を行ってください。
- 低温または高湿度などの気象条件下では塗膜の乾燥が遅れるため、降雨の影響を受けない施工計画を立ててください。
- 塗膜上に鳥の糞、砂、土、花粉、木の葉、金属(くぎ)などを放置すると、塗膜に変色、剥離などの悪影響を及ぼします。その都度清掃してください。
- 常時、高温・高湿度になる箇所や、酸性・アルカリ性物質が当たる箇所は劣化が早くなる可能性があります。
- 屋上の雨水がドレインに流れず直接外壁に流れる構造の場合には、劣化した塗膜粉が外壁を汚染する可能性があるため、塗装は避けてください。