

高断熱防水工法 耐火デッキプレート+露出断熱防水工法

SD-S/EZ/F (DR-1987/1988) 仕様

新登場


従来対応できなかった、耐火デッキプレートに直接断熱材(硬質ウレタンフォーム)を敷き込む高断熱工法です。断熱材厚み25mm~150mmの条件に適用できます。

防火


飛び火試験認定

DR-1987/1988

※デッキプレート(山谷タイプ)



※デッキプレート(フラットタイプ)



耐火


屋根30分耐火認定

デッキプレート下地単体


※デッキプレート(山谷タイプ)



※デッキプレート(フラットタイプ)



SD-S (DR-1987/DR-1988 BPN-227D UD) 仕様の構造を示すイメージ図です。

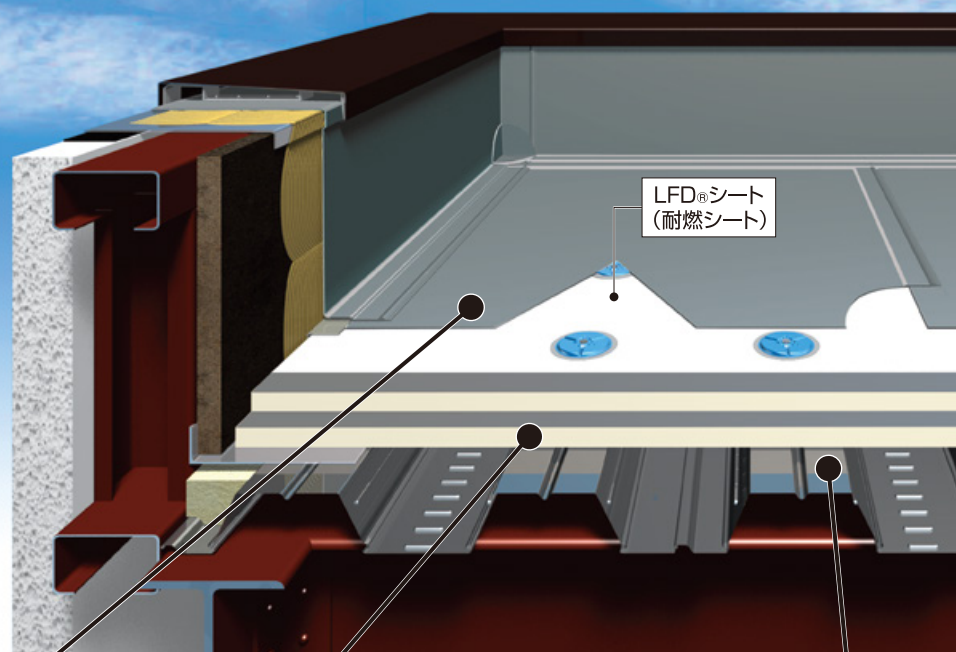

ルーフィング

- ベストプルーフシャネツ (BSN)
- ベストプルーフ (BP)
- ニューベストプルーフ (NBP)
- ロンプルーフシャネツ (LSN)
- ロンプルーフエース (LA)

※認定の都合により、上記ルーフィングに限定されます。

※ベストプルーフRS (BRS) は適用できません。

断熱材

- 硬質ウレタンフォーム [DR-1988]
- アキレスボードWAL-D [DR-1987]
- クランボード

【適用厚み範囲】25mm~150mm

※厚み規格・認定の都合により、複層貼りになる条件があります。組み合わせ上、対応できない厚みが有ります。

※断熱材により認定番号が異なります。ポリスチレンフォーム、ネオマフォームは適用対象外です。従来のDR-0210をご使用ください。

デッキプレート


- [SD-S] デッキプレート (山谷タイプ)
- QLルーフ など
- [SD-EZ] デッキプレート (山谷タイプ)
- スーパーEデッキ (EZ-50/75)
- [SD-F] デッキプレート (フラットタイプ)
- アイルーフ など

支持スパン
各デッキメーカー取得認定による

※詳細は、耐火デッキプレート下地単体の認定書をご確認ください。

専用資材

ガラスクロス面
(ルーフィング側)

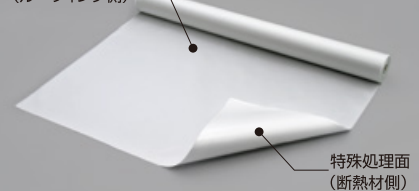

特殊処理面
(断熱材側)

【耐燃シート】LFD®シート

- 材 質 特殊ガラスクロス
- 適用用途 金属下地 断熱機械的固定工法 (SD仕様 (227D仕様))
- 規 格 厚さ0.195mm
1,145mm×50m/巻

注意事項

- ・LFD®シートには表面/裏面が有ります。必ず正しい向きでご使用ください。製品ラベル・施工要領書をご確認ください。
- ・可塑性の移行防止効果は有りませんので、絶縁緩衝シート(ラジアルシート)の代わりとして、使用できません。
- ・ご採用にあたっては、必ず認定書をご確認の上、正しい施工をお願いいたします。

ロンシール

各仕様の認定概要と対応可能厚み

仕様名	SD-S(DR-1988)仕様	SD-S(DR-1987)仕様	SD-S(DR-0210)仕様
認定種別	防火(飛び火)認定	防火(飛び火)認定	防火(飛び火)認定
認定番号	DR-1988	DR-1987	DR-0210
ルーフィング	ロンブルーフェース・ロンブルーシャネツ(t=2.0mm) ニューベストブルーフ・ベストブルーフ・ ベストブルーシャネツ(t=1.5mm)		ベストブルーファンネン (t=1.5mm)
耐燃シート	LFD®シート		—
断熱材	アキレスボードWAL-D	クランボード	ネオマフォームHB ポリスチレンフォーム
野地板	—	—	—
下地	耐火認定取得済みデッキプレート		
断熱材認定範囲	25mm～150mm	25mm～150mm	25mm～150mm
断熱材適用可能厚み	【アキレスボードWAL-D】 25mmから5mm単位で 150mmまで対応可能。	【クランボード】 25mmから5mm単位で 150mmまで対応可能。	【ネオマフォームHB】 35・40・50・70・75・80・85・90 100・105・110・115・120・125 130・135・140・150mm ※35・40・50mmの組み合わせ で3枚重ねまで 【ポリスチレンフォーム】 25mmから5mm単位で 150mmまで対応可能。 ※3枚重ねまで
備考	RC下地も同一認定番号で対応可能		RC下地は同一認定番号で対応不可 DR-0238にて対応

※認定の詳細は、各認定書をご確認ください。※断熱材厚み選定時には、踏み抜けを考慮してください。(推奨35mm以上)



防水事業部 〒130-8570 東京都墨田区緑4-15-3 TEL.03-5600-1866 FAX.03-5600-1846

防水営業部

- 東京営業所 〒130-8570 東京都墨田区緑4-15-3 TEL.03-5600-1866 FAX.03-5600-1846
- 札幌営業所 〒060-0042 札幌市中央区大通西12-4-69 あいおいニッセイ同和損保 札幌大通ビル6F TEL.011-271-0411 FAX.011-271-0422
- 仙台営業所 〒981-0915 仙台市青葉区通町2-5-28 アクス通町5F501号 TEL.022-301-8788 FAX.022-301-8767
- 北関東営業所 〒331-0812 さいたま市北区宮原3-376-1 サンフィール大宮宮原403号 TEL.048-664-1511 FAX.048-664-3431
- 横浜営業所 〒231-0013 横浜市中区住吉町1-14 第一総業ビル6F TEL.045-662-7370 FAX.045-661-0860
- 大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-9-27 新大阪メイコービル4F TEL.06-6304-2704 FAX.06-6304-6948
- 名古屋営業所 〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-6-27 EBSビル4F TEL.052-950-3200 FAX.052-950-3213
- 広島営業所 〒732-0827 広島市南区稲荷町2-16 広島稲荷町第一生命ビルディング4F TEL.082-506-2500 FAX.082-506-2514
- 福岡営業所 〒812-0008 福岡市博多区東光2-6-6 第3フジラビル2F201号 TEL.092-472-5857 FAX.092-473-6179
- 首都圏営業所 〒130-8570 東京都墨田区緑4-15-3 TEL.03-5600-1866 FAX.03-5600-1846
- 営業推進グループ 〒130-8570 東京都墨田区緑4-15-3 TEL.03-5600-1866 FAX.03-5600-1846

ホームページアドレス <https://www.lonseal.co.jp/>

ロンブルー防水事業協同組合

ホームページアドレス <http://www.lonproof.or.jp/>

事務局 〒130-0021 東京都墨田区緑4-15-3 ロンシールビル1F TEL.03-5600-4036(代) FAX.03-5600-4037

弊社は40年の実績を誇るシート防水材料の優良メーカーの団体である当工業会の加盟会社です

合成高分子ルーフィング工業会
<http://www.krkroof.net>

お問い合わせ・お申し込みは _____

2020年2月版