


仕様変更

固定ビス

プラグ・ビス HUD

プラグ・ビス HUD-30・35および、PV支持架台・PV-L支持架台に使用しているプラグ HUD-1がHUD-2に変更となりました。

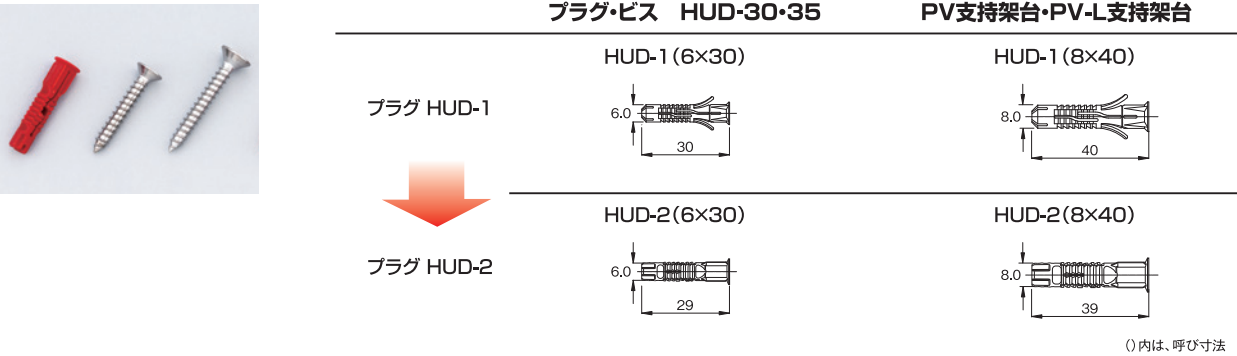

シール材

ロンシーラントTB(N)

ロンシーラントTBの寸法・巻き数を変更しました。

ロンシーラントTB	ロンシーラントTB(N)
■材 質 非加硫ブチルゴム系定形シール	■材 質 非加硫ブチルゴム系定形シール
■規 格 厚さ2.0mm/50mm×25m/巻 4巻ケース	■規 格 厚さ2.0mm/50mm×10m/巻 10巻ケース



防 水 事 業 部 〒130-8570 東京都墨田区緑4-15-3 TEL.03-5600-1866 FAX.03-5600-1846

防 水 営 業 部

東 京 営 業 所 〒130-8570 東京都墨田区緑4-15-3 TEL.03-5600-1866 FAX.03-5600-1846
札 幌 営 業 所 〒060-0042 札幌市中央区大通西12-4-69 あいおいニッセイ同和損保 札幌大通ビル6F TEL.011-271-0411 FAX.011-271-0422
仙 台 営 業 所 〒981-0915 仙台市青葉区通町2-5-28 アクス通町5F501号 TEL.022-301-8788 FAX.022-301-8767
北 関 東 営 業 所 〒331-0812 さいたま市北区宮原町3-376-1 サンフィール大宮宮原403号 TEL.048-664-1511 FAX.048-664-3431
横 浜 営 業 所 〒231-0013 横浜市中区住吉町1-14 第一総業ビル6F TEL.045-662-7370 FAX.045-661-0860
大 阪 営 業 所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-9-27 新大阪メイコービル4F TEL.06-6304-2704 FAX.06-6304-6948
名 古 屋 営 業 所 〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-6-27 EBSビル4F TEL.052-950-3200 FAX.052-950-3213
広 島 営 業 所 〒732-0827 広島市南区稲荷町2-16 広島稲荷町第一生命ビルディング4F TEL.082-506-2500 FAX.082-506-2514
福 岡 営 業 所 〒812-0008 福岡市博多区東光2-6-6 第3フジクラビル2F201号 TEL.092-472-5857 FAX.092-473-6179
営業推進グループ 〒130-8570 東京都墨田区緑4-15-3 TEL.03-5600-1866 FAX.03-5600-1846

ホームページアドレス <https://www.lonseal.co.jp/>

ロンプーフ防水事業協同組合

ホームページアドレス <http://www.lonproof.or.jp/>

事務局 〒130-0021 東京都墨田区緑4-15-3 ロンシールビル1F TEL.03-5600-4036 (代) FAX.03-5600-4037



弊社は 40 年の実績を誇るシート
防水材料の優良メーカーの団体
である当工業会の加盟会社です

合成高分子ルーフィング工業会
<https://www.krkroof.net>

お問い合わせ・お申し込みは

- 印刷の都合上、実物と多少異なる場合がございます。予めご了承ください。
- 当カタログは発行時点の仕様・商品情報に基づいて作成しております。そのため、都合により予告なく仕様変更・廃番を行う場合があります。
- 当カタログは商品の概要のみ記載しております。
- 当カタログの無断掲載、複製を禁じます。
- 弊社は、ロンシール機器株式会社と資本関係その他一切の関係がございません。

2023年7月版

2023.8.S6.2.G.G

LONSEAL

WATER PROOFING SYSTEMS

ロンシール シート防水システム

— vol.7.1 —

【2022 ~ 2023 新商品】



環境対応型
仕様

ロンシール

新発売・近日発売予定


断熱材

硬質ウレタンフォーム

熱伝導率が0.020W/m・Kと通常品(PUF2.2A)に比べ特に断熱性能にすぐれる硬質ウレタンフォームです。

サーマックスRⅡ・RW

- 材 質 硬質ウレタンフォーム(イソシアヌレートフォーム)
硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号E PUF2.2E ※一部厚みは準抛品
- 適用用途 接着+機械的固定・断熱工法(127仕様) 機械的固定・断熱工法(227仕様)
金属下地屋根 断熱機械的固定工法(SD仕様(227D仕様))
- 規 格 【サーマックスRⅡ】 厚さ35・50mm/1,000mm×1,800mm・3000mm
【サーマックスRW】 厚さ(25)・30・(35)・40・(45)・50mm/910mm×1,820mm ※ ()はJIS準抛品
- 密 度 36±4kg/m³
- 熱伝導率(23℃) 0.020W/m・K以下
※SD仕様採用時、厚みは踏み抜けを考慮して選択してください。
※受注生産品

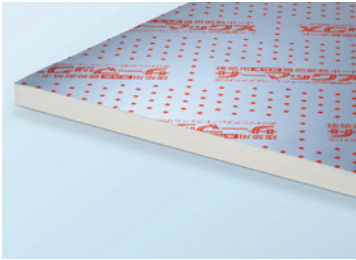

耐火断熱パネル

ロンブリッドパネル

硬質木毛セメント板とフェノールフォームを一体化した屋根30分耐火認定構法専用下地パネルです。

- 材 質 硬質木毛セメント板+フェノールフォーム
- 適用用途 ロンブリッドパネル仕様
【接着工法】 ベストブループラス接着工法(BPP-110LBP)
【機械的固定工法】 ベストブルー機械的固定工法(BP-210UD/US LBP)
ベストブルーシャネツ機械的固定工法(BSN-210UD/US LBP)
ベストブルー ナンネン機械的固定工法(BPN-210UD/US LBP)
※上記以外のシート・工法ではご使用いただけません。
- 規 格 厚さ 70mm(LBP20-50：硬質木毛セメント板20mm+ネオマフォーム50mm)/910mm×1,820mm
55mm(LBP20-35：硬質木毛セメント板20mm+ネオマフォーム35mm)/910mm×1,820mm
- 重 量 35.3kg/枚(LBP20-50)、34.8kg/枚(LBP20-35)
- 熱伝導率 0.358W/m²・K(LBP20-50)、0.489W/m²・K(LBP20-35)
※受注生産品



固定用ビス

TPテックビス

金属下地(0.8～1.2mm)に下地補強不要で施工可能な、逆回転防止機構がついたセルフドリルビスです。

※スクエアビットNo.3を別途ご用意ください。

長さ	規格	対応断熱材厚み	使用部位	梱包単位
35	7.0mmφ×35mm	—	BP銅板などの 固定 0.8～1.2mm厚の 銅板に対応	500本/ケース
70	7.0mmφ×70mm	15～35mm		200本/ケース
85	7.0mmφ×85mm	40～50mm		100本/ケース
110	7.0mmφ×110mm	55～75mm		100本/ケース
135	7.0mmφ×135mm	80～100mm		100本/ケース

※対応断熱材厚みは断熱機械的固定工法(新築時)の目安です。
長さの選定あたっては、下地の凸凹(山高中央部)等の条件をご配慮ください。
改修の場合には、下地厚を考慮してください。



適用金属下地厚み拡大
1.2mm 厚対応


オーバーフロー管

オーバーフロー管


50mmφ、75mmφに対応したオーバーフロー管です。

- 材 質 塩化ビニル樹脂系、塩ビ被覆銅板(本体)、
ステンレス(内ガラリ・50mmφ)、
アルミダイキャスト(内ガラリ・75mmφ)
- 規 格 【50mmφ】160mm×160mm L=300mm(VP-50) 1個ケース
【75mmφ】160mm×160mm L=300mm(VP-75) 1個ケース

※受注生産品



【50mmφ用】




【75mmφ用】

成型役物

ブルーフコーナーPF・ブルーフコーナーシャネツPF

銅板先付け機械的固定工法に最適な、ブルーフコーナーとUSコーナーの中間サイズの成型役物です。

- 材 質 塩化ビニル樹脂系
- 規 格 【出隅用】 142mm×142mm×72mm 30個ケース
【入隅用】 72mm×72mm×72mm 30個ケース
- 色 数 6色(ブルーフコーナーPF)、2色(ブルーフコーナーシャネツPF)



工具

UD BOX IIPlus

UD工法専用の誘導加熱装置です。UD BOXⅡの機能をベースに、厳しい環境下でも安定して動作をします。

- セット内容 UD BOX IIPlus本体、UD圧着治具、専用UDガイド、電源コード、ケース、取扱説明書(電波法申請書類付き)
※専用UDガイドは単体販売もあります。
- 規 格 【定格出力】800W/100V
【重量】2.9kg



電気用品安全法適合品

UD BOXは、粗悪な電気用品による火災・
感電・傷害・電波障害の発生を防止するた
めに定められた、電気用品安全法の技術
基準に適合した装置です。



電波法申請対応品


出力50W以上の高周波利用機器(誘導加熱装置
「UD BOX」)は、電波法に基づき所轄総合通信
局への届出義務があります。



UD BOX IIPlus用 UDガイド

UD BOX IIPlus本体形状に合わせた、専用のUDガイドです。加熱時の片ギキ防止のための位置合わせに使用します。

- 規 格 【材質】ポリカーボネート
【梱包】1個



チェック棒

防水シートのジョイント部などの接合チェックに使用する工具です。

- 規 格 【梱包】2本/袋




太陽光パネル設置架台

PV-F支持架台

※受注生産品

フラットルーフ(アイルーフ75)に対応した太陽光支持架台です。タイトフレームの上の他、一般部にも対応可能です。
支持架台、補強ハット、専用ビスのセット梱包品(1セット/箱)です。

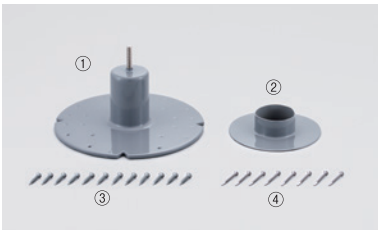

- [PV-F支持架台(写真①)]
- 素 材 塩ビ被覆銅板
(アンカー:SUS304)
- 規 格 313mmφ×178mm
(アンカー径:12mmφ)
- 色 数 1色(グレー)

- [PV-L/PV-F補強ハット(写真②)]
- 素 材 塩化ビニル樹脂系
- 規 格 190mmφ×40mm(t=2.0mm)
- 色 数 1色(グレー)

- [専用ビス(写真③)]
- 【一般部用】
- 素 材 ステンレス
- 規 格 7.0mmφ×35mm
- 入 数 12本

- [専用ビス(写真④)]
- 【タイトフレーム用】
- 素 材 ステンレス
- 規 格 5.0mmφ×50mm
- 入 数 8本

PV-L/PV-F断熱パッチ

【断熱工法用】

PV-F支持架台を断熱工法に使用する場合に使用します。




- 素 材 塩化ビニル樹脂系
- 規 格 300mm×300mm
中心穴径：85mmφ(t=2.0mm)
- 色 数 1色(グレー)
- 梱包単位 10枚/ケース
※受注生産品

PV-F補強シート

【非断熱工法用】

PV-F支持架台を非断熱工法に使用する場合に使用します。



- 素 材 塩化ビニル樹脂系
- 規 格 440mmφ
中心穴径：100mmφ(t=2.0mm)
- 色 数 1色(グレー)
- 梱包単位 10枚/ケース
※受注生産品

PV-F用断熱材A

PV-F支持架台の断熱工法時に架台ベース部の高さ調整に使用します。



- 素 材 硬質ウレタンフォーム
- 規 格 厚さ10mm/455mm×455mm
- 中心穴径 316mmφ
- 梱包単位 10枚/ケース
※受注生産品

PV-L/PV-F断熱材B-10/B-15

PV-F支持架台の断熱工法時に架台筒部の高さ調整に使用します。



- 素 材 硬質ウレタンフォーム
- 規 格 厚さ10・15mm/455mm×455mm
- 中心穴径 85mmφ
- 梱包単位 10枚/ケース
※受注生産品